

Caractéristiques techniques des bassins de la gamme Zodiac Original

	KIT PISCINE														ACCESSOIRES EN OPTION																							
	Bassin							Accessoires							Options standard			Entretien				FITNESS																
	Hors sol	Semi-enterrée	Surface nécessaire au sol (ø m)	Dimensions intérieures (ø m)	Hauteur hors tout (m)	Profondeur (m)	Hauteur d'encastrement (m)	Capacité [1] (m³)	Installation [2] [3]	Poids bassin (en kg)	Filtration : ex : EP706AMS = pompe 7m³/h vanne 6 voies.	Débit système m³/h	Temps [4] de recyclage de l'eau	Echelle [5] de sécurité en inox	Skimmer	Raccordement hydraulique (Luyau + raccord + vanne d'arrêt)	Notice de montage	Tapis de sol [6]	Bâche à bulles	Housse d'hivernage	Bâche d'hivernage	Réchauffeur	Spot	Nature 2 Pro A	Produit de nettoyage	Trousse de contrôle PH / chlore	Robot Topaze	Balai manuel / épulante	Kit "Volley"	Elastique de nage	Tendeur d'effort	Barre d'effort	Corde de plate					
	Winky 4	X	X	5,00	3,80	1,05	0,93	0,60	12	3h00	2	52	EP 706 AMS	6	2 h 00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	Winky 5	X	X	6,30	5,00	1,05	0,93	0,60	23	3h30	2	65	EP 1006 AMS	7,1	3 h 20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	Winky 6	X	X	6,55	5,00	1,20	1,08	0,70	24	3h30	2	78	EP 1006 AMS	7,1	4 h 00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	Winky 7	X	X	7,50	6,00	1,20	1,08	0,70	37	3h30	2	94	EP 1006 AMS	7,1	5 h 20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Winky 8	X	X	9,50	7,80	1,30	1,18	0,70	50	4h30	2	200	EP 1406 AMS	9	6 h 00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Ovline 2000	X	X	7,00 x 5,00	3,00 x 5,80	1,00	0,88	0,60	25	3h00	2	90	EP 1006 AMS	7,1	3 h 50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Ovline 3000	X	X	6,30 x 9,20	3,50 x 7,20	1,20	1,08	0,60	38	4h00	2	125	EP 1406 AMS	9	4 h 20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Ovline 4000	X	X	7,30 x 11,20	4,50 x 9,20	1,20	1,08	0,70	50	4h30	2	160	EP 1406 AMS	9	5 h 50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Hippo 40	X	X	7,70 x 11,80	5,00 x 9,00	1,20	1,08	0,70	40	3h00	2	195	EP 1406 AMS	9	4 h 50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Hippo 65	X	X	8,20 x 16,55	4,60 x 13,50	1,25	1,13	0,70	65	6h00	2	270	EP 2206 AMS	15,7	4 h 10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



- [1] : Volume d'eau intérieur bassin à titre indicatif.
- [2] : Temps de montage indicatif, ne tient pas compte de la préparation du terrain, ni du remplissage en eau.
- [3] : A titre indicatif.
- [4] : Temps de recyclage de l'eau contenue par le bassin tenant compte du débit système complet du groupe de filtration (masse filtrante propre) qui est associé à ce kit.
- [5] : Echelle à adapter si installation bassin semi-enterrée.
- [6] : Conseil : 2 tapis de sol pour installation semi-enterrée.
- [7] : Uniquement pour installation semi-enterrée.

Les piscines hors-sol commercialisées par Waterman sont conçues pour un usage familial de plein air. Photos non contractuelles.
 Soucieux de toujours améliorer la qualité de ses produits, Waterman se réserve le droit de modifier ou de supprimer sans préavis tout modèle présenté dans ce dépliant. Toutes les mesures indiquées sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction des diverses tolérances nécessaires à la fabrication. La disponibilité de certains modèles peut varier dans certains pays, renseignez-vous auprès de votre agent Waterman.

Pour votre plaisir et votre confort :

Sol :

Dans tous les cas, le sol sur lequel repose la piscine doit être ferme (pas de remblai) et stable. De plus, il convient de le préparer pour le rendre parfaitement plan, lisse et horizontal. Un terrain de niveau est indispensable (sans trou, ni bosse), auquel cas le bassin subira des contraintes pouvant l'endommager ainsi que son environnement.

Ensoleillement :

Choisir un endroit bien exposé, bénéficiant si possible du soleil du matin dont le pouvoir calorifique est supérieur au soleil du soir.

Vents :

Un bassin trop exposé subit une importante déperdition de chaleur par évaporation. De plus, les bâches (à bulles ou d'hivernage) exposées à une prise au vent trop importante peuvent se détériorer prématurément.

Eau et électricité :


Penser aux diverses alimentations et vérifier que la ligne électrique utilisée est protégée par un disjoncteur différentiel de 30 mA. Prévoir également la vidange du bassin.

Sachez également :

Il faut prévoir un emplacement d'un accès facile pour le groupe de filtration et le skimmer. Si la piscine est en contrebas par rapport au groupe de filtration, ce dernier doit être obligatoirement auto-amorçant. Tout appareil alimenté en 230 volts (cas général pour la filtration) doit obligatoirement être placé à 3,50 m du bord du bassin (Norme NFC 15-100).



Original™
ZODIAC
by Waterman

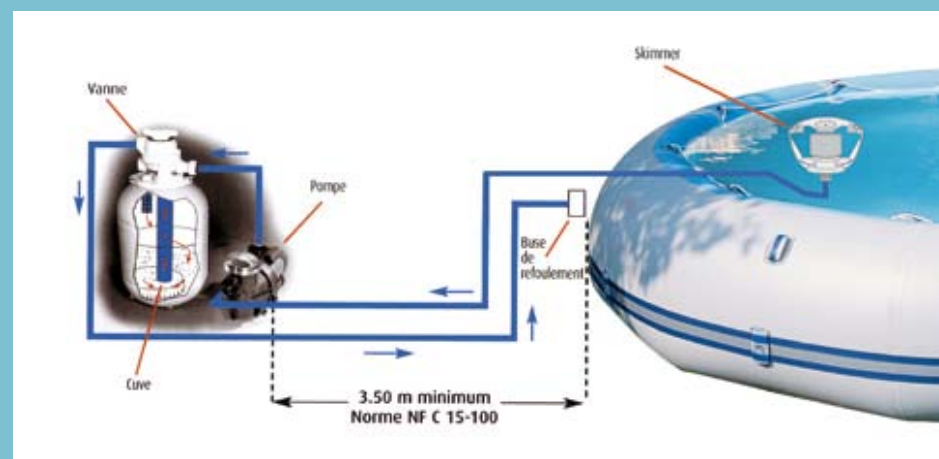

Waterman
water

Waterman

Rue du Colonel Bouvet
68530 Buhl

Tél: +33 (0)3.89.74.95.00

Fax: +33 (0)3.89.76.51.56

contact.france@waterman-pool.com

Cachet du revendeur